

Votre bogie LoBoy a été lubrifié et testé avant livraison, in n'y aura donc pas besoin de le lubrifier avant un certain temps. Si cela devenait nécessaire, prière de ne lubrifier que modérément. Une lubrification excessive crée des zones qui collectent et retiennent la poussière, amenant un accroissement de l'usure.

Il y a 6 paliers en laiton dans un bogie LoBoy et comme pour tous paliers métalliques, ils vont bénéficier d'une période de rodage. Il y a deux paliers sur chaque axe et deux sur l'arbre d'entraînement. Il est aussi conseillé de lubrifier le pignon central en laiton. Utiliser une huile compatible avec les matières plastiques telle que l'huile LaBelle 108. Appliquer aussi une graisse compatible avec les matières plastiques sur la vis sans fin et sa roue.

Le meilleur moyen pour le nettoyage des roues en maillechort, est d'utiliser un grattoir à fibres de verre. Pour les roues en laiton brunies, utiliser de l'alcool ménager.

Cuvette d'entraînement du joint de Cardan

La cuvette d'entraînement du joint de Cardan est conçue pour s'accoupler avec les composants similaires vendus par Hollywood Foundry. Ceux-ci sont destinés à fonctionner avec des axes en acier à haute teneur en carbone rectifiés de 1,5 mm. Aucune lubrification du joint de Cardan n'est nécessaire.


Montage des flancs de bogie

Les pattes en maillechort situées entre les roues sont prévues pour la fixation des flancs de bogie factices sur le LoBoy. Vous pouvez fixer des flancs en bronze ou en métal blanc en utilisant une soudure appropriée, ou un adhésif puissant.

Installation du LoBoy


Un petit sachet plastique contenant un assortiment de rondelles et de pièces pour fixer le LoBoy à votre modèle réduit et raccorder l'arbre de transmission. Le LoBoy peut être monté avec une connexion électrique au châssis ou bien isolé. La prise de courant est faite sur chaque LoBoy y compris sur le « dummy » non motorisé.

Insulated Mounting

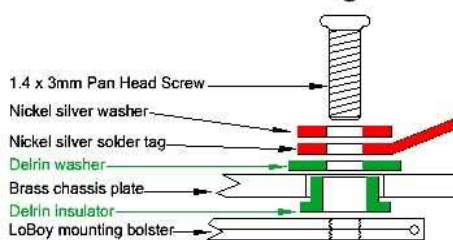

Sur la figure ci-dessus est présentée une suggestion pour l'assemblage de la fixation. Bien entendu, vous pouvez réaliser tous les arrangements que vous désirez. Le dessus de la traverse de fixation du LoBoy est taraudé pour accepter une vis de 1,4 mm une telle vis de 3 mm de long est fournie dans le kit

Non-Insulated Mounting

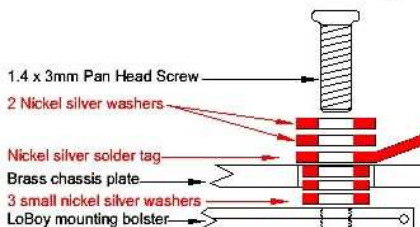

Une suggestion pour l'assemblage de la fixation dans le cas non isolé est présentée ci-dessus.

Alimentation par ligne trolley (caténaire)

Le châssis du LoBoy est en contact électrique avec les roues sur un côté seulement. Ceci permet les opérations en deux rails ou en alimentation par ligne trolley.

Si vous désirez le câblage de type ligne trolley ou le retour par ligne trolley, relier simplement les LoBoys entre eux ou au châssis.

Utilisation d'une transmission existante.

Si vous désirez utiliser l'accouplement d'entraînement existant sur le modèle, ensemble ressort et collier, il y a un petit morceau de tube laiton dans le kit qui s'adapte à la taille du trou de l'accouplement original. Retirer simplement la cuvette du joint de Cardan, glisser le tube à l'extrémité de l'axe d'entraînement et serrer l'accouplement sur le tube.

Une petite longueur de tube de silicone est aussi fournie si vous préférez cette méthode de transmission.

Il y a aussi une large rondelle de silicone pour aider à l'isolation électrique du LoBoy vis-à-vis d'un châssis en laiton. Si cela apparaît nécessaire, elle peut être placée sous la bague d'isolation en Delrin.

Garantie

Le LoxBoy est garanti pendant six mois contre les pièces défectueuses ou les défauts de fabrication. Les unités défectueuses doivent être retournées aux frais de l'acheteur à Hollywood Foundry. Nous contacter pour les détails. Cette garantie ne couvre pas un bogie qui aurait, suivant l'opinion d'Hollywood Foundry, été endommagé ou modifié de telle manière que cela ait compromis sa fiabilité. Cette garantie ne doit pas réduire les droits de l'acheteur tels que définis par les lois de protection des consommateurs dans les autres pays.

ATTENTION :

CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET. IL NE DOIT PAS ÊTRE VENDU À OU UTILISÉ PAR UN ENFANT DE MOINS DE 15 ANS. CERTAINES PETITES PIÈCES PRÉSENTENT UN RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.

Hollywood Foundry

<http://www.hollywoodfoundry.com>

Phone: +61 3 5629 1100

FAX: +61 3 5629 1101

Skype Username: geebax