



Обслуживание и уход за тележками LoVoу

Ваша тележка LoVoу была смазана и проверена до поставки, поэтому она не требует смазки в течение долгого времени. Если возникнет необходимость в смазке, то, пожалуйста, делайте это экономно. Чрезмерное смазывание вызывает подтеки, которые притягивают и удерживают грязь, приводя к увеличенному износу.

В тележке LoVoу есть 6 латунных подшипников, которые, как, в общем, и все металлические подшипники, будут выгодны во время эксплуатации. По 2 подшипника на каждой оси и 2 на приводном валу. Рекомендуется также смазывать центральный латунный редуктор. Пожалуйста, используйте совместимое с пластиком масло, такое как LaBelle 108. Используйте также совместимую с пластмассой густую смазку для червяка и червячной передачи.

Чистить серебряно-никелевые колеса лучше всего полировочной щеткой из стекловолокна. Для чистки черных колес используйте спирт.

Универсальные шарнирные наконечники

Универсальные шарнирные наконечники разработаны для стыковки с подобными компонентами производства Hollywood Foundry. Они стыкуются с посеребренными стальными валами диаметром 1.5 мм. Универсальные наконечники не требуют смазки.

Установка боковин тележек

Серебряно-никелевые выступы между колесами предназначены для закрепления декоративных боковин к тележкам LoVoу. Вы можете подсоединить боковины из латуни или белого металла с помощью пайки или сильного клея.

Монтаж тележек LoVoу


К тележке LoVoу прилагается небольшой пластиковый пакет с набором шайб и деталей для установки LoVoу на Вашу модель и для подсоединения приводного вала. Тележка LoVoу может быть установлена как с электрическим соединением с шасси, так и изолированно от него. Токосъем осуществляется с каждой тележки LoVoу, в том числе и с тележки свободного качения.

Изолированный монтаж



На рисунке выше показан предлагаемый способ изолированного монтажа. Разумеется, Вы можете выбрать любой способ, который Вам нравится. Весь комплект крепежа LoVoу рассчитан на винт диаметром 1.4 мм, и такой винт длиной 3 мм есть в комплекте кита.

Неизолированный монтаж

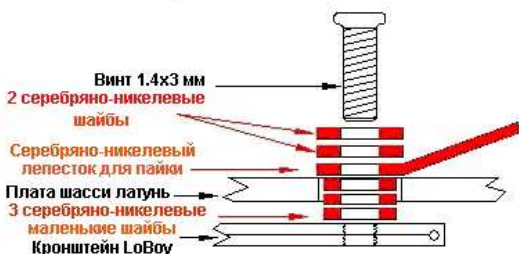

На рисунке выше показан предлагаемый способ неизолированного монтажа.

Троллейное подключение

Рама тележки LoVoу электрически соединена с колесами одной стороны. Это дает возможность выбора между отдельным токосъемом с двух рельсов или троллейным подключением (один полюс – контактная подвеска, другой – оба рельса сразу).

Если Вы хотите использовать троллейное подключение или реверс при использовании троллея, просто электрически соедините обе тележки LoVoу между собой или подключите их к шасси.

Использование существующего соединения с приводом

Если Вы хотите использовать существующее на модели соединение с приводом (пружинное или хомутовое), Вы можете использовать входящую в состав кита небольшую латунную трубку для адаптации к размеру отверстия оригинального привода. Просто удалите универсальный шарнирный наконечник, наденьте трубку на конец вала и обожмите привод на ней.

Кроме того, в состав кита входит короткая силиконовая трубка для тех, кто предпочитает такой способ крепления.

В ките есть также большая силиконовая шайба для электрической изоляции тележки LoBoу от латунного шасси. Если это нужно, она может быть поставлена под изолятор из полимера Делрин.

Гарантии

На тележки In-Line дается гарантия 6 месяцев на отсутствие дефектных деталей или производственного брака. Дефектные экземпляры должны быть возвращены за счет покупателя в Hollywood Foundry. Свяжитесь с нами для уточнения деталей. Эта гарантия не касается тех экземпляров тележек In-Line, которые, по мнению Hollywood Foundry, были повреждены или изменены таким способом, который поставил под угрозу их надежность. Эта гарантия не должна ущемлять прав покупателя по сравнению с законами о защите прав потребителя в других странах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ЭТОТ ПРОДУКТ - НЕ ИГРУШКА. ОН НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОДАН ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЕТЬМИ С ВОЗРАСТОМ МЕНЕЕ ЧЕМ 15 ЛЕТ. СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ВДЫХАНИЯ МЕЛКИХ ЧАСТЕЙ.

Hollywood Foundry

<http://www.hollywoodfoundry.com>

Phone: +61 3 5629 1100